


Rigips AquaBead

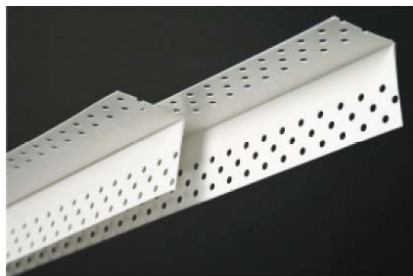

Material

Rigips Aquabead je samolepilni zaščitni vogalnik za 90° zunanje vogale. Sestavljen je iz sredice iz umetne mase obdane s papirnatim ovojem. Kraka vogalnika enakomerno perforirana. Že nanešeno zelo močno lepilo z notranje strani vogalnika, se aktivira s pomočjo vode, ki jo enostavno nanesemo s pomočjo pršilca.

Prednosti produkta

- Enostavna in varna vgradnja
- Povečana produktivnost
- Večja odpornost proti zunanjim vplivom
- Najmočnejši oprijem med površino mavčnokartonske plošče in vogalnika
- Nizka teža
- Majhno tveganje poškodb, ki jih povzročata transport
- Brez ostrih robov, nobenega tveganja za poškodbe
- Za namestitev ni potrebna fugirna masa
- Nižja poraba fugirne mase pri zaključni obdelavi

Ustreznost podlage za lepljenje

Podlaga mora biti brez razpok, prahu, maščob ter brez nečistoč in premazov. Rigips Aquabead se namesti neposredno na mavčno kartonsko ploščo.

Alternativno je možno tudi vgrajevanje s pomočjo fugirne mase

Obdelava

- Rigips AquaBead rezati s škarjami za pločevino.
- Na notranjo stran vogalnika enakomerno nanesemo vodo s pršenjem.
- Čas aktiviranja lepila je 15 do 30 sekund.
- Namestite na 90° vogal in uravnajte stranice vogalnika.
- Enakomerno ročno ali z 90° valjčkom pritisnite vogalnik tako, da kraki nalegajo na površino mavčnokartonske plošče.
- Po približno 20 minutah lahko pričnete z zaključnim zaglajevanjem vogalnika.

Navodila za vgradnjo

- Uporabite čisto vodo iz pipe.
- Za nanos vode uporabite običajne ročne ali vrtno razpršilce.
- Mavčnokartonske plošče ne smejo segati preko vogala.
- Namestite na 90° vogal in uravnajte stranice vogalnika.
- Enakomerno ročno ali z 90° valjčkom pritisnite vogalnik tako, da kraki nalegajo na površino mavčnokartonske plošče.
- Čas sušenja je odvisen od razmer na gradbišču.
- Temperatura materiala, zraka in površine za lepljenje mora biti najmanj + 5°C.

Nasveti

- Več vogalnikov hkrati lahko režete z običajno krožno žago.

- Vodi lahko dodate barvo za živila za lažje razpoznavanje kje je voda že nanešena na vogalnik in kje jo je potrebno še nanesti.
- S prstom ugotovite lepljivost ali je dovolj napršene vode na lepilo.
- Dokler lepilo ni vezalo lahko Rigips AquaBead odstranimo z vogala in še enkrat napršimo z vodo ter lepilo ponovno aktiviramo.
- Po osušitvi lepila le-to ustvari trajno povezavo med mavčnokartonsko ploščo in AquaBead vogalnikom. Vogalnik mi mogoče več odstraniti.

Tehnični podatki

Dolžina	2500 in 2700 mm
Količina v pakiranju	50 kosov Aquabead vogalnikov v kartonu
Pakiranje	Vodoodporni karton
Skladiščenje	Skladiščiti na suhem. Največ 2 paleti lahko postavite eno na drugo

Informacije

Za dodatne informacije se prosimo obrnite na:

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
Podružnica v Sloveniji
Leskoškova 12, 1000 Ljubljana

Tel : +386(0)1 500 18 10
Fax: +386(0)1 500 18 15
www.rigips.si

Napotki in podatki v tej tiskovini so zapisani kot skupek trenutnih tehničnih dognanj in izkušenj. Izvajalca ne odvezuje naloge, da v konkretnem primeru izvede dodatne preizkuse in ob upoštevanju mnogih zunanjih dejavnikov uporablja ta list kot smernico. Zagotavljanje opisanih lastnosti v pravnem smislu zato ni mogoče. Obstoječe varnostne predpise in veljavne zakone mora izvajalec spoštovati. Pridržujemo si pravico do sprememb, ki nastanejo kot posledica tehničnega napredka.